


Come cambiare i lacci passo a passo

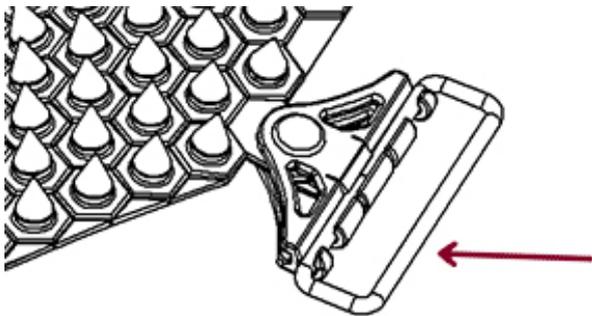


Per poter cambiare i lacci si deve intervenire sulle 4 fibre rettangolari.

MONTAGGIO


Passo 1


Agganciate con una leggera pressione la fibbia ad uno dei ganci laterali.

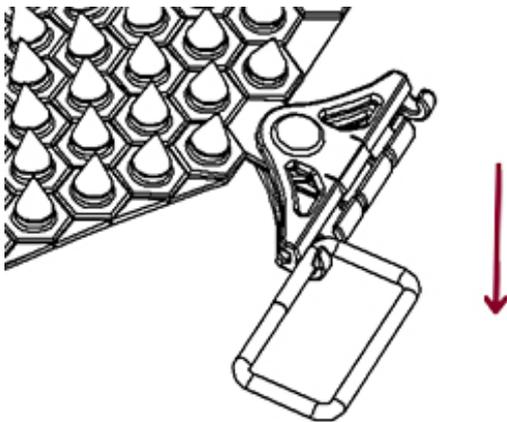

Passo 2


Ruotate la fibbia verso l'alto per allinearla all'apertura presente sulla clip.

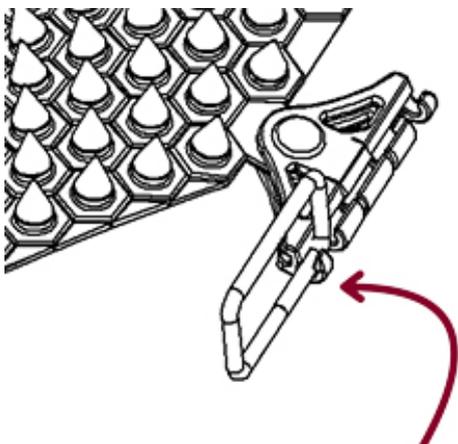

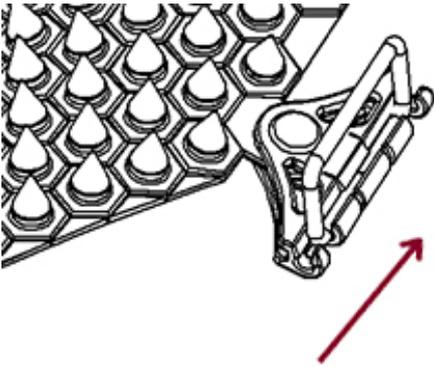


Passo 3

Fate scorrere la fibra lungo l'asse di rotazione fino a quando è nella corretta posizione per poter essere ruotata.

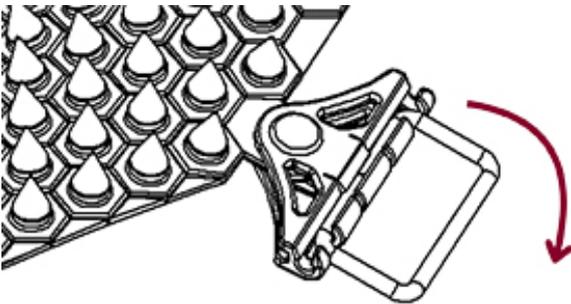

Passo 4


Ruotate la fibra verso il basso senza forzare. Se la rotazione della fibra risulta difficoltosa, verificate che sia ben allineata.

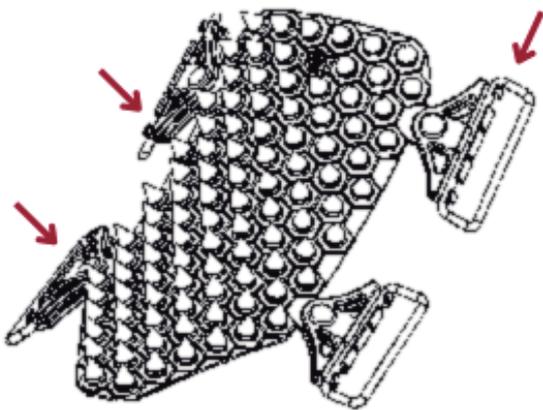

Passo 5


Eseguite la stessa operazione per le altre tre fibre rimanenti.

SMONTAGGIO

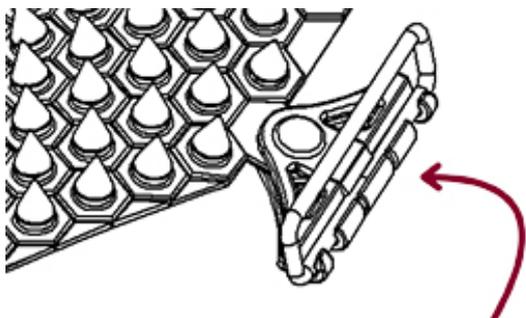


Passo 1

Ruotare la fibia verso l'alto per allinearla all'apertura presente sulla clip.

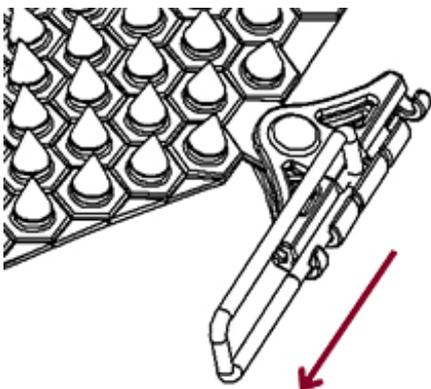

Passo 2

Fate scorrere la fibia lungo l'asse di rotazione fino a quando è libera.

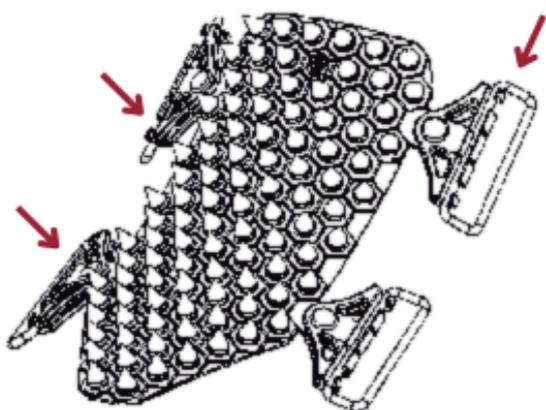

Passo 3

Eseguite la stessa operazione per le altre tre fibie rimanenti.

- Se riscontrate difficoltà o avete domande, [contattateci](mailto:contattateci@sadotoys.com).